


PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEM I DRZWIWEJŚCIOWYCH
ADRES INWESTYCJI : 48-100 GŁUBCZYCE ul. WARSZAWSKA 10/1
INWESTOR : GŁUBCZYCKIE TOWARZYSTWOWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO so. z o.o.
ADRES INWESTORA : 48-100 GŁUBCZYCE ul. POCZTOWA 8
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : BUDOWLANA REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jolanta PUCHAŁSKA
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Jan SIEMIENIUCH
DATA OPRACOWANIA : LUTY 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

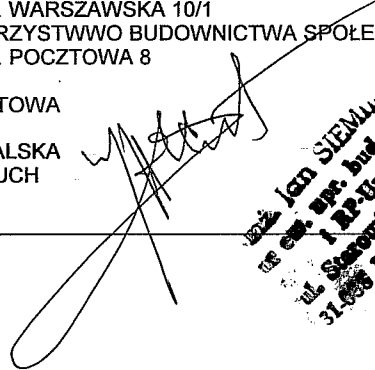

inż. Jan SIEMIENIUCH
ul. Starowiślna 47/5
31-038 Kraków, tel 21-91-123
NIP 616-234-04-30 REGON 120409851
adres do korespondencji: 31-035 Kraków ul. Starowiślna 47/5
1-5 kmta: 7 40 1076 2039 0296 0000 0000

BIURO TECHNICZNO-BUDOWLANE S.C.
"TECH-PROJ-BUD"

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LUTY 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
ROBOTY DEMONTAŻOWE					
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okno pokój 2.56*1.47	m ² m ²		
				3.763	
				RAZEM	3.763
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna kuchnia 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienko między kuchnią a łazienką 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych 2.6*0.24+2*1*0.24	m ² m ²		
				1.104	
				RAZEM	1.104
2					
ROBOTY MONTAŻOWE					
6	KNR 0-19 d.2 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - o wymiarze 0,90x1,47 m - 2 szt uchylno-rozwieralne 0.9*1.47*2	m ² m ²		
				2.646	
				RAZEM	2.646
7	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - trójdzielne (dwa skrzydła rozwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierane.) 1.47*2.56	m ² m ²		
				3.763	
				RAZEM	3.763
8	KNR 0-19 d.2 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2 - uchylne 0.45*0.8	m ² m ²		
				0.360	
				RAZEM	0.360
9	KNR-W 4-01 d.2 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - podokienników zewnętrznych 2.6*0.32+2*1*0.32	m ² m ²		
				1.472	
				RAZEM	1.472
10	KNR-W 4-01 d.2 0920-02 analogia	Założenie na nowym miejscu zasuwnicokiennych - montaż nawiewników higrosterownych 0.9*2.05	szt. szt.		
				1.845	
				RAZEM	1.845
11	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wejściowe pełne wzmocnione 0.9*2.05	m ² m ²		
				1.845	
				RAZEM	1.845
12	KNR-W 4-01 d.2 0921-11 analogia	Założenie na nowym miejscu zatrzasków typu 'Yale' - założenie wziernika (judasza) 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3					
WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW					
13	KNR-W 4-01 d.3 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - okna+ drzwi wejściowe 0.9	m ³ m ³		
				0.900	
				RAZEM	0.900
14	d.3 wycena indywidualna	Oplata za utylizację odpadów 0.9	m ³ m ³		
				0.900	
				RAZEM	0.900