

GTBS/ 1804/8/2015 r.

Głubczyce 27.08.2015 r.

**Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego  
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro**

**Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Głubczycach ul. Poczta 8, 48 -100  
Głubczyce email: [gtbs\\_gl@poczta.onet.pl](mailto:gtbs_gl@poczta.onet.pl), tel.fax./ 77 / 485 22 42, / 77 / 485 22 45**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego :

**Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 4/12 w Głubczycach / podział na 2 lokale – roboty budowlane i elektryczne /.**

Oprócz ceny proszę również o podanie:

- możliwego terminu wykonania zamówienia - ( maksymalny termin do 20 Października 2015 r.),
- warunków płatności, ( przelew 30 dni od daty złożenia faktury VAT )
- warunków gwarancji - ( minimalny okres 36 miesięcy )
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej wg zasad opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz.U. Nr 80, poz. 867 ).

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia **7 września 2015 r. do godz. 10<sup>00</sup>**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres 48 – 100 Głubczyce ul. Poczta 8 - sekretariat

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Ryszard Dziędziński

PREZES ZARZĄDU

  
Stanisław Ciapa

(podpis Burmistrza lub osoby upoważnionej)

.....  
.....  
.....  
(Nazwa i dane adresowe wykonawcy oraz NIP, REGON)

**OFERTA**

Zgodnie z zapytaniem cenowym na realizację zamówienia publicznego pn:

**Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 4/12 w Głubczycach / podział na 2 lokale – roboty budowlane i elektryczne /.**

( przedmiot zamówienia)

oferuję wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za :

**Cenę netto** ..... **zł** (słownie złotych ..... )

**Podatek VAT** ..... **zł** (słownie złotych ..... )

**Cenę brutto** ..... **zł** (słownie złotych ..... )

Termin realizacji zamówienia .....

Warunki płatności .....

Okres gwarancji .....

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Dodatkowe uwagi do oferty .....

data sporządzenia oferty .....

.....  
(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

(pieczęć wykonawcy)

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO WIEJSKA 4-12 PODDUBNA 12 LOKALE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.40	m m	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	NNRNKB 202 1025-03	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m <sup>2</sup> z kształowników z wyschloudarowego PCW NAWIEWNIKAMI HIGROSTEROWANYMI 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
4	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.30*1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
6	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
7	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 0.80*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
8	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
9	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
10	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
12	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	KNR-W 2-02 1037-01	Drzwi piwniczne ażurowe 1.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
14	KNR-W 4-01 0306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 4.47*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.175</b>
15	KNR-W 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian. 1.40*0.35*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.980</b>
16	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
17	KNR-W 4-01 0715-02	Tynki wewnętrznie zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 1.40*0.35*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.960</b>
18	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 2.00*2	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	KNR-W 4-01 0209-02	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m <sup>2</sup> - 0.10 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 0.25*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.125</b>
20	KNR-W 4-01 0532-09	Uzupełnienie o długości do 1 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o średnicy 12,5cm OCIEPLANA 1 M NAD DACHEM DWU PŁASZCZOWA ZAKOŃCZONA DASZKIEM	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m <sup>2</sup>		
		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
		0.950	m <sup>3</sup>	0.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.950</b>
24	KNR-W 4-01 0428-02	Wycięcie otworów na piece w ścianach deskowanych dwustronnie	m <sup>2</sup>		
		0.56	m <sup>2</sup>	0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
25	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		0.56	m <sup>2</sup>	0.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.560</b>
26	KNR-W 4-01 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		0.80*0.60*0.15	m <sup>3</sup>	0.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.072</b>
27	KNR-W 2-02 1301-03	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m <sup>3</sup> typu A-2 z kafla kwadratowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	KNR-W 4-01 0335-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
30	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		25.42+51.13	m <sup>2</sup>	76.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.550</b>
31	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		25.42	m <sup>2</sup>	25.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.420</b>
32	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		51.13	m <sup>2</sup>	51.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.130</b>
33	KNR-W 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z winyleum	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.50	m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
35	analogia	OPŁATA ZA WYSYPISKO	m <sup>3</sup>		
		2.50	m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>

Głubczyckie Towarzystwo  
 Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 48-100 Głubczyce, ul. Pocztowa nr 8  
 tel. 077 485 22 42  
 NIP 748-13-83-997 REGON 531276891

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Obiekt: Głubczyce Wiejska 4 m 12 i 18</b>		
1. 1.	<b>Element: Roboty elektryczne</b>		
1. 1. 1.	KNR 04-03-1122-0100 [1]	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 3.0000	3.0000
	Jm. szt.	Razem:	3.0000
1. 1. 2.	KNR 04-03-1124-0100 [1]	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 2.0000	2.0000
	Jm. szt.	Razem:	2.0000
1. 1. 3.	KNR 04-03-1120-0200 [1]	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 3.0000	3.0000
	Jm. szt.	Razem:	3.0000
1. 1. 4.	KNR 04-03-1129-0300 [1]	Demontaż tablic licznikowych 1.0000	1.0000
	Jm. szt.	Razem:	1.0000
1. 1. 5.	KNR 04-03-1001-0500 [1]	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 70.0000	70.0000
	Jm. m	Razem:	70.0000
1. 1. 6.	KNR 05-08-0301-2300 [2]	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 10.0000	10.0000
	Jm. szt.	Razem:	10.0000
1. 1. 7.	KNR 05-08-0302-0100 [2]	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 10.0000	10.0000
	Jm. szt.	Razem:	10.0000
1. 1. 8.	KNR 04-01-0707-0300 [3]	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach,wspornikach itp. - wariant 1 8.0000	8.0000
	Jm. szt.	Razem:	8.0000
1. 1. 9.	KNNR 00-05-1209-0502 [4]	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2.0000	2.0000
	Jm. otw.	Razem:	2.0000
1. 1.10.	KNNR 00-05-0306-0200 [4]	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - wariant 1 2.0000	2.0000
	Jm. szt.	Razem:	2.0000
1. 1.11.	KNNR 00-05-0308-0100 [4]	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym IP 40 hermet.podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 / pralka i ogrzewacz wody / 2.0000	2.0000
	Jm. szt.	Razem:	2.0000
1. 1.12.	KNNR 00-05-0308-0300 [4]	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 6.0000	6.0000
	Jm. szt.	Razem:	6.0000
1. 1.13.	KNR 04-03-0904-0900 [1]	Wykon.połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach osprzętowych 60 p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia) 4.0000	4.0000
	Jm. kpl.	Razem:	4.0000

**Przedmiar/obmiar robót**

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.14.	KNNR 00-05-0205-0100 [4]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5 14.0000	14.0000
		Jm. m	Razem: 14.0000
1. 1.15.	KNNR 00-05-0205-0200 [4]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- gniazda wtykowe YDYp 3x2,5 40.0000	40.0000
		Jm. m	Razem: 40.0000
1. 1.16.	KNNR 00-05-0205-0300 [4]	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYp 3x6 mm <sup>2</sup> 32.0000	32.0000
		Jm. m	Razem: 32.0000
1. 1.17.	KNNR 00-05-1201-0100 [4]	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych-haczyki sufitowe 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.18.	KNR 05-08-0817-0700 [2]	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.19.	KNR 04-03-1012-0100 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm gotową zaprawą tynkarską 40.0000	40.0000
		Jm. m	Razem: 40.0000
1. 1.20.	KNR 04-03-1012-0200 [1]	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm gotową zaprawą 30.0000	30.0000
		Jm. m	Razem: 30.0000
1. 1.21.	KNR 04-01-0713-0300 [3]	Przecieranie istniejących tynków wewn. przywracających tynki w miejscu bruzd do stanu pierwotnego 2.7000	2.7000
		Jm. m <sup>2</sup>	Razem: 2.7000
1. 1.22.	KNR 05-08-0401-0700 [2]	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 2.0000	2.0000
		Jm. aparat	Razem: 2.0000
1. 1.23.	KNR 05-08-0404-0700 [2]	mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża obudów 8-modułowych 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.24.	KNR-W 05-08-0407-0100 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B10A /obw.ośw. / 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.25.	KNR-W 05-08-0407-0100 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S301 B16A /kuchenka 2-płytowa.,obw.gn.wt. / 4.0000	4.0000
		Jm. szt.	Razem: 4.0000
1. 1.26.	KNR-W 05-08-0407-0400 [5]	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg. - wariant 1 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
1. 1.27.	KNR 05-08-0812-0300 [2]	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup> ) 9.0000	9.0000
		Jm. szt.	Razem: 9.0000




**Przedmiar/obmiar robót**

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1. 1.28.	KNR 05-08-0403-0400 [2]	Demontaż i ponowne mocowanie na gotowym podłożu tablicy TP2 o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.29.	KNR 04-03-0301-0100 [1]	Dobudowa gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicy TP2(1 bieg./ do 25 A) 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.30.	KNR 05-08-0403-0100 [2]	Mocowanie na gotowym podłożu tablicy licznikowej 1 fazowej /dla M18/ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.31.	KNR 05-08-0403-0100 [2]	Mocowanie na gotowym podłożu tablicy licznikowej 1 fazowej /materiał z demontażu dla M12/ 1.0000	1.0000
		Jm. szt.	Razem: 1.0000
1. 1.32.	KNR 04-03-1202-0100 [1]	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 8.0000	8.0000
		Jm. pomiar	Razem: 8.0000
1. 1.33.	KNR-W 05-08-0902-0500 [5]	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 2.0000	2.0000
		Jm. pomiar	Razem: 2.0000
1. 1.34.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa kuchenek elektr. 2-płytowych 2.0000	2.0000
		Jm. szt.	Razem: 2.0000
<b>WYDAWCY KATALOGÓW:</b>			
[1] - ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996			
[2] - ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996			
[3] - ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996			
[4] - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001			
[5] - (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997			

**Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**  
48-100 Głubczyce, ul. Poczтова nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276891

# Szkic instal. elektrycznej

Budynek mieszkalny  
Głubczyce  
ul. Wiejska 4  
Lokal mieszkalny 12 i 18

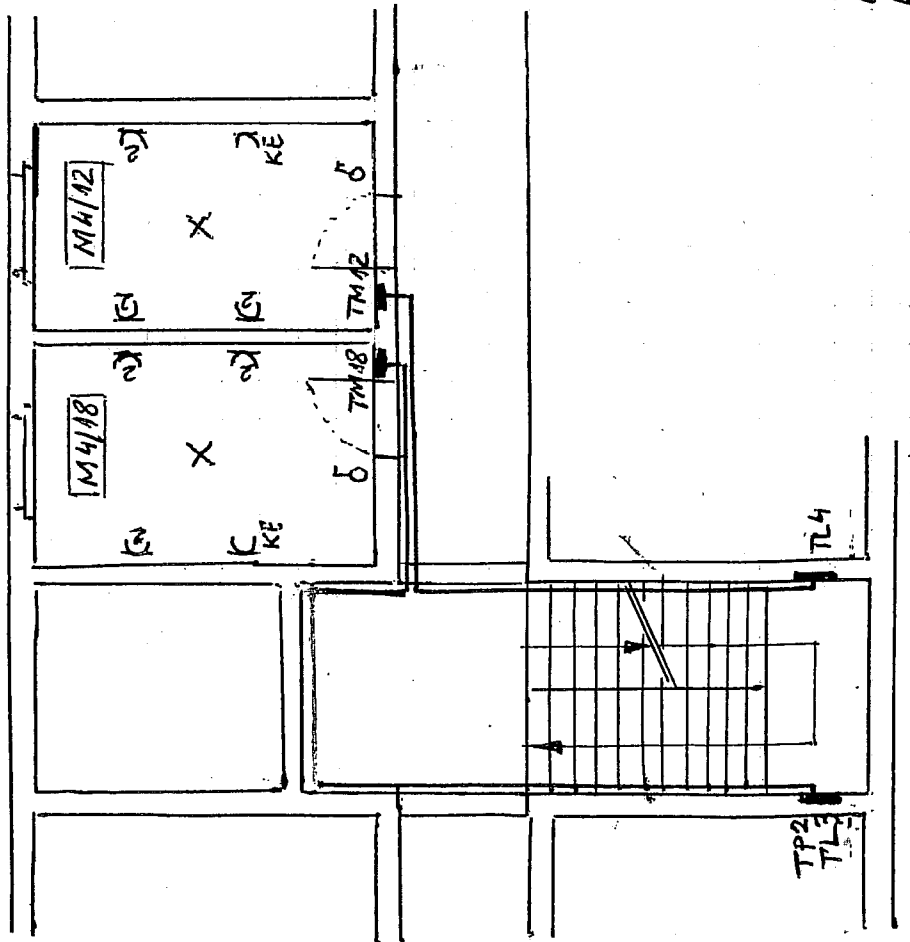

Mieszkanie 4/12 - układ pomiarowy  
istniejący w TL4  
Mieszkanie 4/18 - układ pomiarowy  
wykonać w wolnym  
miejscu TL3, w  
TP2 dobudować  
zabezp. przedlicznik.

Linie zasilające TP2-TL3, TL3-TM18  
oraz TL4-TM12 wykonać przewodem  
YDYP 3x6mm<sup>2</sup> pt.

## Wykaz obwodów

- Nr. 1 - Gniazda wtykowe - YDYP 3x2,5mm<sup>2</sup> - S301B16A
- Nr. 2 - Kuchenka 2 paln. KE - YDYP 3x2,5mm<sup>2</sup> - S301B16A
- Nr. 3 - Oświetlenie - YDYP 3x1,5mm<sup>2</sup> - S301B6A

Głubczyckie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
48-100 Głubczyce, ul. Poczтова nr 8  
tel. 077 485 22 42  
NIP 748-13-83-997 REGON 531276691

Opracował: inż. Thiel Tom  
dpr. bud. 72/80